

Capa Aplicación: P2P

ELO322: Redes de Computadores Agustín J. González

Este material está basado en:

- Material de apoyo al texto *Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet*. Jim Kurose, Keith Ross.

Capítulo 2: Capa Aplicación

- ❑ 2.1 Principios de la aplicaciones de red
- ❑ 2.2 Web y HTTP
- ❑ 2.3 FTP
- ❑ 2.4 Correo Electrónico
 - SMTP, POP3, IMAP
- ❑ 2.5 DNS
- ❑ 2.6 P2P Compartición de archivos
- ❑ 2.7 Programación de sockets con TCP
- ❑ 2.8 Programación de sockets con UDP
- ❑ 2.9 Construcción de un servidor WEB

P2P file sharing (compartición de Archivos)

Ejemplo

- Alice ejecuta una aplicación cliente en su notebook
- Intermitentemente se conecta a Internet; recibe una nueva dirección IP en cada conexión
- Pide canción “Hey Jude”
- Aplicación muestra otros pares que tienen una copia de “Hey Jude”.
- Alice elige a uno de los pares, Pedro
- Archivo es copiado del PC de Pedro al notebook de Alice protocolo: HTTP
- Mientras que Alice lo baja, otros usuarios bajan música desde el notebook de Alice.
- El notebook de Alice es un cliente Web y también temporalmente un servidor Web.
- Todos los pares pueden ser servidores => altamente escalable!

P2P: directorio centralizado


Diseño original de
“Napster”

1) Cuando un terminal
inicia napster, él
informa a un servidor
central:

- dirección IP
- música que tiene

2) Alice pregunta por
“Hey Jude”, se entera
lo tiene Pedro

3) Alice pide luego el
archivo a Pedro
directamente

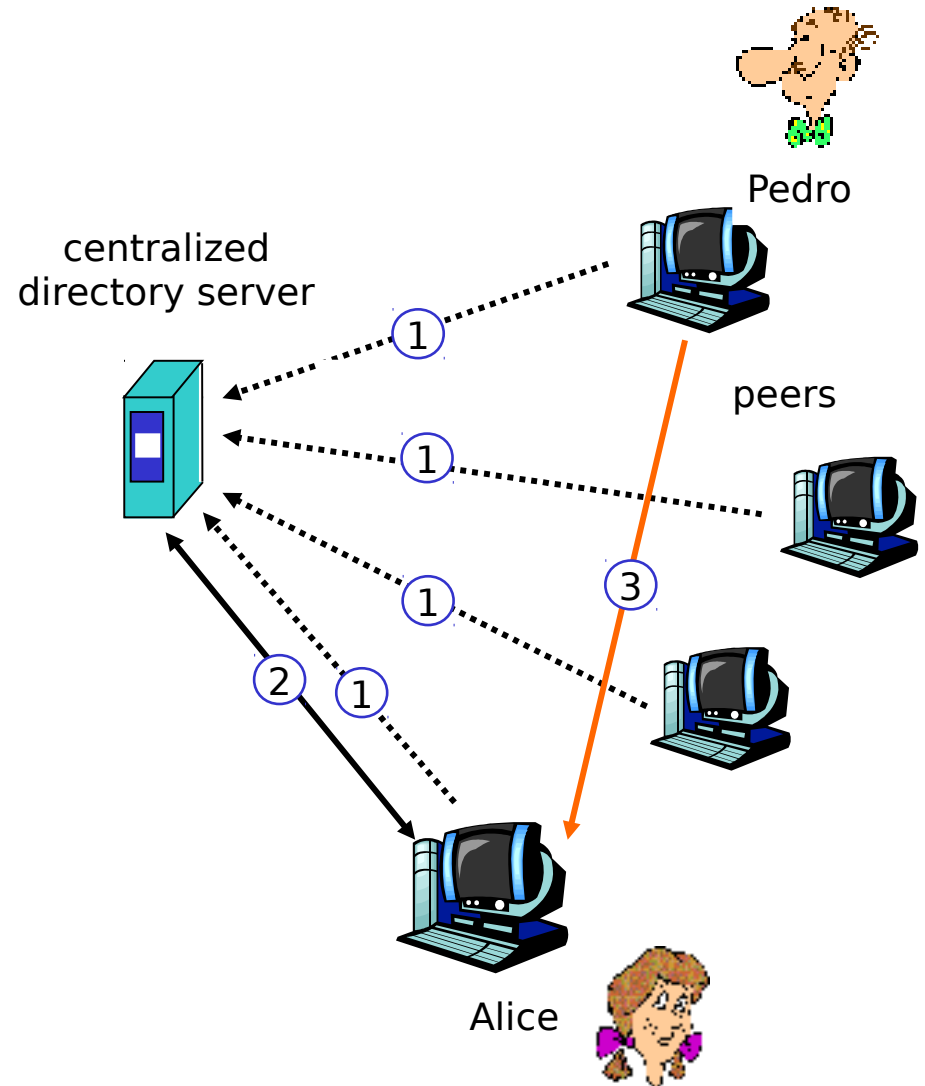

P2P: problemas con directorio centralizado

- Punto individual de falla
- Cuello de botella a la capacidad (performance)
- Fue pionero como sistema para compartir archivos.
- Problemas legales con música (Copyright infringement)
- Luego reapareció como negocio de música.

La transferencia de archivos es descentralizada pero la localización de contenido (archivos) es altamente centralizado

Inundación de preguntas (Query flooding): Gnutella


- Completamente distribuido
 - sin servidor central
- Protocolo de dominio público
- Muchos clientes Gnutella implementan el protocolo

Red sobrepuesta: grafo

- Hay enlace entre pares X e Y vía una conexión TCP
- Todos los pares activos y sus enlaces forman la red sobrepuesta (overlay net)
- Cada enlace no es un enlace físico sino conexión TCP
- Un programa típicamente va a estar conectado a < 10 vecinos en su red sobrepuesta

Gnutella: protocolo

- ❑ Mensaje de pregunta (Query) mandado sobre conexiones existentes TCP
- ❑ Pares reenvían mensaje de pregunta (Query message)
- ❑ Resultado positivo (QueryHit) se manda por ruta reversa

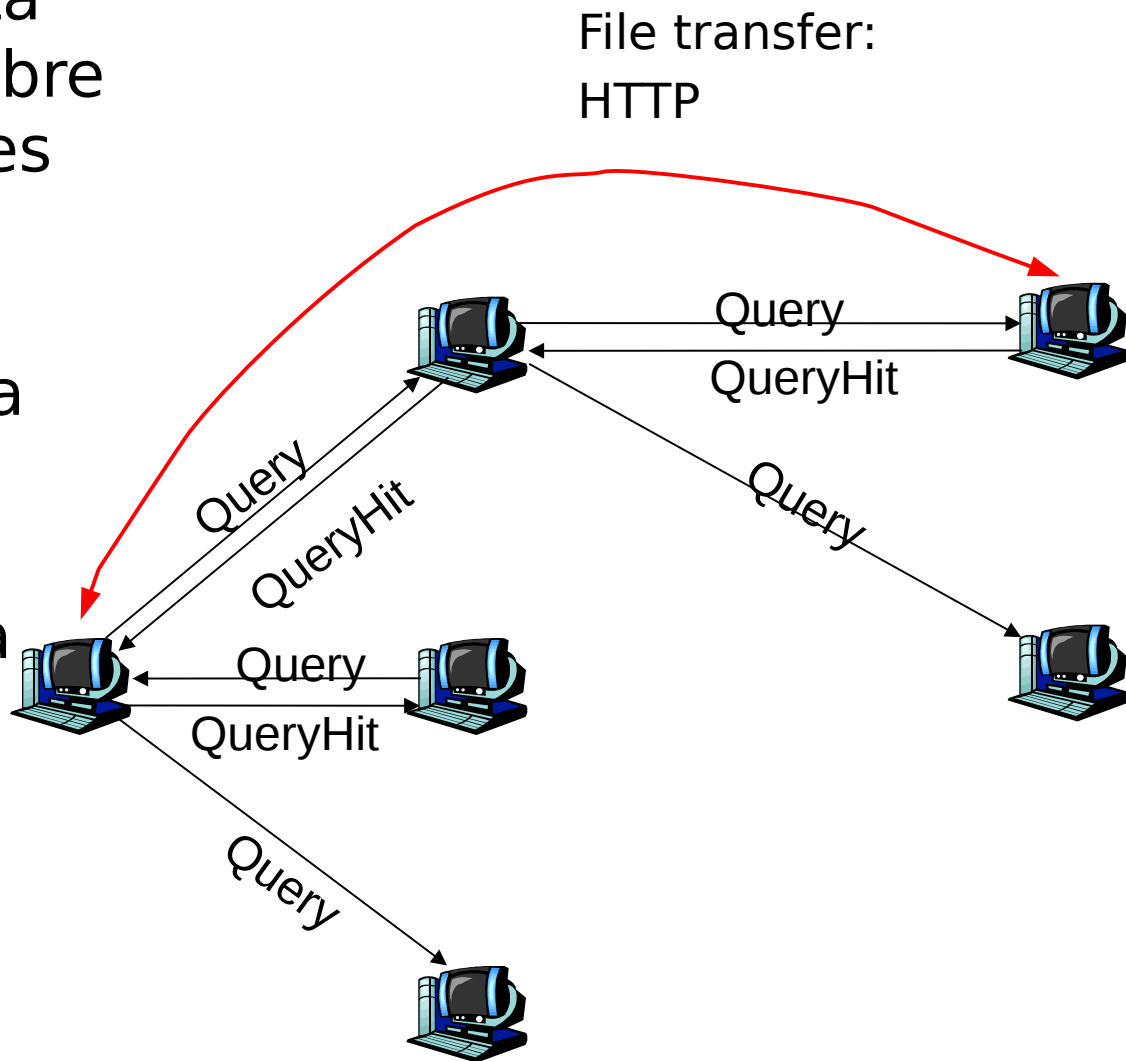

Escalable:
inundación de
mensajes limitada

Gnutella: Conectarse a Pares

1. Nodo X debe encontrar otro par en la red Gnutella: usa lista de pares candidatos
2. X trata secuencialmente de conectarse vía TCP con pares en su lista hasta hacer una conexión con Y
3. X manda mensaje Ping a Y; Y reenvía mensaje Ping
4. Todos los pares que reciben el mensaje Ping responden con mensaje Pong
5. X recibe muchos mensajes Pong. Ahora él puede establecer conexiones TCP adicionales.

Capítulo 2: Capa Aplicación

- ❑ 2.1 Principios de la aplicaciones de red
- ❑ 2.2 Web y HTTP
- ❑ 2.3 FTP
- ❑ 2.4 Correo Electrónico
 - SMTP, POP3, IMAP
- ❑ 2.5 DNS
- ❑ 2.6 P2P Compartición de archivos
- ❑ 2.7 Programación de sockets con TCP
- ❑ 2.8 Programación de sockets con UDP
- ❑ 2.9 Construcción de un servidor WEB