

Clases y Objetos en Java

ELO329: Diseño y Programación Orientados a
Objetos

Construyendo clases nuevas

- La forma más simple de una clase en Java es:

```
Class Nombre_de_la_Clase {  
    /* constructores */  
    /* métodos */  
    /* atributos */  
}
```

- Ver ejemplo Employee.java y EmployeeTest.java
- Podemos definir más de una clase por archivo, pero el compilador no podrá encontrar aquellas con nombre distinto al del archivo.
- Clases de nombre distinto al archivo sólo son accesibles dentro del archivo.

Constructores en Java

- Tiene igual nombre que la clase
- Pueden tener parámetros
- Son invocados principalmente con new
- Pueden ser invocados con this desde otro constructor (ya viene).
- No tiene tipo retornado
- No return explícito
- Java provee constructor por defecto () cuando ningún otro constructor ha sido creado.
- Podemos proveer uno o más constructores. Esto es un tipo de sobrecarga de métodos (igual nombre con distintos parámetros)
- El compilador busca el constructor usando firma nombre constructor + lista de parámetros

Constructores en Java

- Inicializa objetos nuevos:
 - 1. Localiza memoria
 - 2. Asigna valores por defecto a variables (0, 0.0, null, ...)
 - 3. Según el orden de aparición en la clase se ejecutan las inicializaciones allí hechas
 - 4. Llama constructor de Superclase (más adelante)
 - 5. Sentencias restantes son ejecutadas
- La primera sentencia puede ser:
 - `super(...)` para llamar al constructor de la clase base (o padre o superclase)
 - `this(...)` invoca a otro constructor
- Ver Ejemplo `ConstructorTest.java`

Creación de objetos nuevos

- Se usa el constructor de la clase
`MiClase a = new MiClase();`
- Todos los objetos son creados en el heap (memoria asignada dinámicamente durante la ejecución).
- Lo que se retorna es una referencia al nuevo objeto (puede ser pensada como puntero).
- Nota — no existe destructor (en C++ sí)
Java tiene un proceso de recolección de basura (Garbage Collection) que automáticamente recupera zonas no referenciadas.
- Si deseamos hacer algún tipo de limpieza antes de liberar el espacio de un objeto, la clase debería incluir un método con nombre **finalize()**.


Identificadores de Objetos v/s los objetos

Cheque pejAcct;

pejAcct  // Referencia nula

pejAcct.deposit(1000000); // error

pejAcct = new Cheque("Peter", 1000, 40);

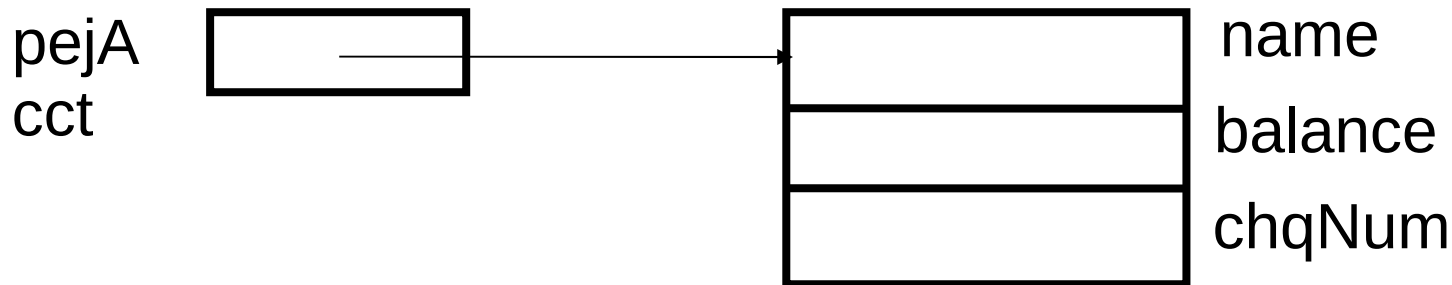


Este ejemplo asume que la clase Cheque ya existe y posee miembros datos: name, balance y chqNum

Asignación de objetos

Cheque jmAcct;



jmAcct = pejAcct;

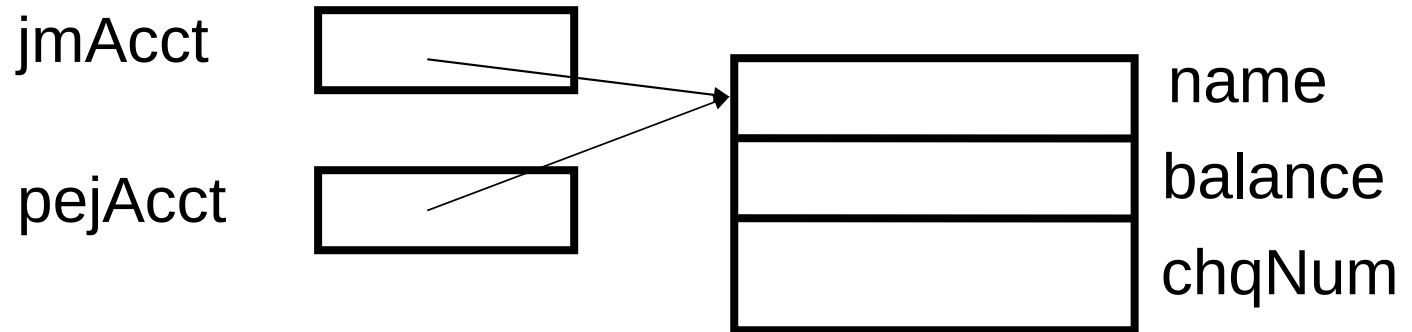

Referencias

- Los objetos son referenciados
- Esta es una forma “controlada” de usar:
Direcciones y punteros
- Al declarar una variable de una clase obtenemos una referencia a la variable.
- En caso de tipos primitivos (8) se tiene la variable y acceso directo (no es referencia)
 - byte, short, int, long, float, double, char, boolean

Implicancias de referencias

- Los identificadores de objetos son **referencias**
 - referencia significa puntero (i.e. no el contenido)
- = es copiar la referencia
 - Usar método **clone** para crear copia del objeto completo.
- == es comparación de referencias
 - Usar **equals** para comparar contenidos
- aMethod(pejAcct) pasa un referencia
- aMethod(tipo_básico) pasa el valor
- return pejAcct retorna una referencia
 - Usar clone para crear una copia, y luego retornarla

Visibilidad de clases, métodos y atributos

- Para crear buenas abstracciones debemos dejar visible (accesible) al usuario de una clase sólo aquello que es estrictamente necesario.
- Para esto Java posee varios **modificadores del nivel de acceso** (o visibilidad). Éstos se preceden los nombres de clases, método o atributos.
- Estos **modificadores** son: público, protegido, paquete, y privado.

Visibilidad de clases, métodos y atributos

Modificador de acceso

Visibilidad


- private
- *Sin modificador*
- protected
- public

Sólo en la clase

En el paquete

En sub-classes & pkg

Todas partes

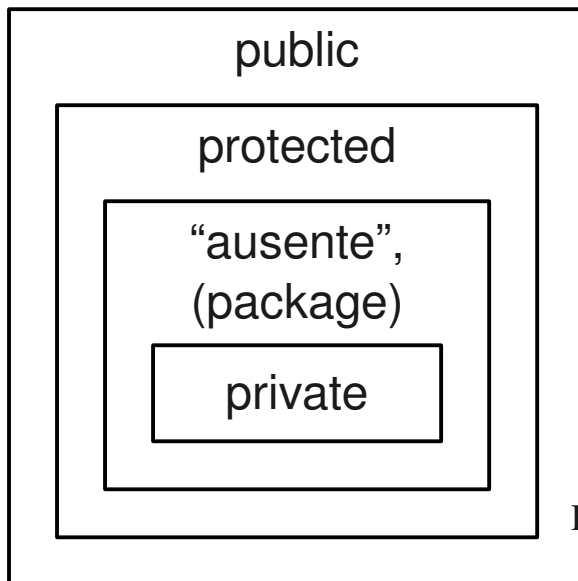

Modificador	Clase	Package	Subclass	World
public	si	si	si	si
protected	si	si	si	no
Sin modificador	si	si	no	no
private	si	no	no	no

Compilación (re-visitado)

- El compilador busca la definición de cada clase que encuentra en el archivo <nombreDeClase>.class
- Para señalar al compilador dónde buscar debemos configurar la variable de ambiente: **CLASSPATH**
 - El compilador y la JVM buscan los archivos en el directorio actual.
 - Si el proyecto está compuesto por varias clases en diferentes directorios, javac y java buscan las clases en los directorios indicados en la variable de ambiente CLASSPATH.
- Si .class tiene **fecha más antigua**, javac re-compila el archivo .java.
- Se destacada así la **importancia de los nombres de archivo** de las clases que deseamos visibles desde otros archivos.
- En Linux esta variable se configura con
 - export CLASSPATH=/home/user/classdir1:/home/user/classdir2:.
- El Windows también se debe fijar la variable de ambiente.