


**Tarea N° 3****Entregar problemas 6, 9, 11 para corrección.**

- Máquinas A y B están directamente conectadas con un enlace de 200 Mbps. Hay una conexión TCP entre las dos máquinas, y A inicia el envío de un archivo enorme a través de esa conexión. La aplicación corriendo en A puede enviar datos hacia el enlace a 100 Mbps pero la aplicación corriendo en B puede leer desde el buffer de TCP a una tasa máxima de 50 Mbps. Describa el efecto del control de flujo de TCP para esta situación. Haga un gráfico cualitativo para la tasa de datos (bytes/s) que llegan a la máquina B (asuma que no hay segmentos perdidos).
- TCP corriendo sobre IP espera hasta recibir tres paquetes ACK duplicados para iniciar una retransmisión rápida (no espera ocurrencia de timeout). ¿Por qué piensa usted que los diseñadores de TCP no escogieron iniciar la retransmisión rápida tan pronto llega el primer ACK duplicado?

¿Se justifica la espera por la llegada de tres ACKs duplicados en la implementación de un protocolo confiable en una red ATM? Explique.


- Explique por qué al aumentar en exceso las tasas de transmisión de datos la red baja su capacidad de transportar datos hacia los destinos.

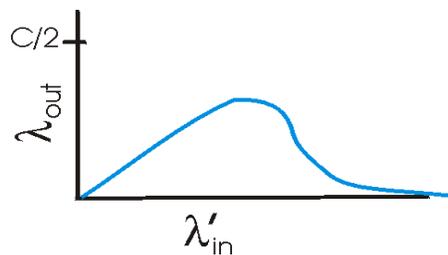

- Explique cómo trabaja EFCI usado en ATM.
- Suponga que un receptor no experimenta dificultades para recibir todos los datos que le llegan. Sea CongWin [bytes] la ventana de congestión del transmisor. Suponga que la tasa de transmisión del enlace es suficientemente lenta como para que el transmisor transmita toda su ventana de congestión antes que llegue el ACK del segmento más antiguo de la ventana. Haga un diagrama mostrando esta situación y muestre por qué en este caso se tiene:

$$tasa \approx \frac{CongWin}{RTT} [bytes/s]$$

- Para el aumento aditivo de la ventana de congestión algunas implementaciones incrementan ésta en 1 MSS cada RTT, otras aumentan ésta en  $MSS * (MSS / CongWin)$  cada ACK. Calcule la diferencia porcentual en tamaño de ventana, si la hay, luego de un RTT.
- ¿Qué diferencia existe entre Tahoe y Reno? ¿Cuál es mejor?
- Suponga que usted está subiendo 100 fotos de 100KB cada una a un servidor remoto. ¿Qué es mejor: subirlas una a una con algún programa para transferencia de archivos, o hacer un único archivo empaquetando todas las fotos (.rar) y luego subirlas? Justifique.
- Considere la siguiente evolución para la ventana de TCP en el tiempo.

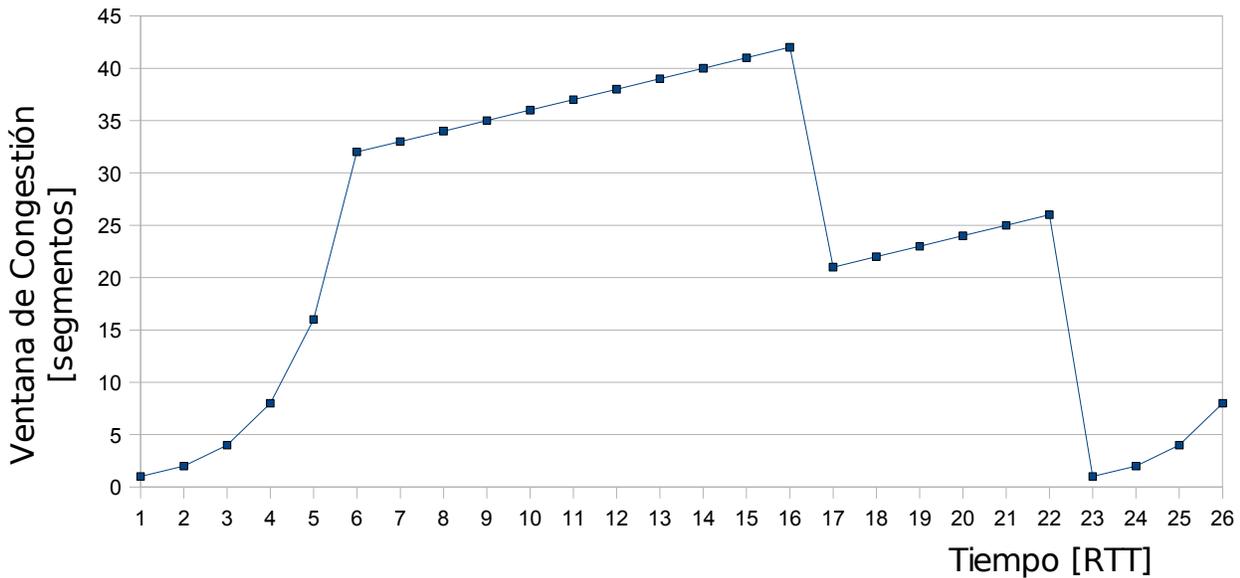


Suponiendo TCP Reno, responda entregando una justificación breve.

- Identifique los intervalos cuando está operando la partida lenta de TCP.
  - Identifique los intervalos cuando está operando la abolición de congestión de TCP.
  - ¿Después de 16 RTT, la pérdida de un segmento es detectada por triple ACK duplicado o por timeout?
  - ¿Después de 22 RTT, la pérdida de un segmento es detectada por triple ACK duplicado o por timeout?
  - ¿Cuál es el valor inicial para el umbral (Threshold) al inicio de la transmisión?
  - ¿Cuál es el valor del umbral (Threshold) en  $t=18$  RTT?
  - ¿Cuál es el valor del umbral (Threshold) en  $t=24$  RTT?
  - ¿Entre qué tiempo es enviado el segmento 70°?
  - Suponga que un paquete perdido es detectado por el receptor después de 26 RTT por un triple ACK duplicado. ¿Cuáles serán los nuevos valores para la ventana de congestión y umbral?
10. Considere un cliente y un servidor web directamente conectados por un enlace de tasa  $R$ . Suponga que el cliente quiere recibir un objeto cuyo tamaño es exactamente igual a  $15 \cdot S$ , donde  $S$  es el Maximum Segment Size (MSS). Suponga que el RTT (Round-Trip Time) es constante. Ignorando los encabezados de los protocolos, determine el tiempo para recibir el objeto, incluyendo el establecimiento de conexión TCP, cuando:
- $4 \cdot S/R > S/R + RTT > 2 \cdot S/R$
  - $S/R + RTT > 4 \cdot S/R$
  - $S/R > RTT$

Nota: puede revisar análisis hecho en texto 3ª Edición o ppts del año 2008.

11. Suponga que TCP en lugar de una reducción multiplicativa ( $\cdot 1/2$ ) del tamaño de la ventana cada vez que se pierde un paquete, éste redujera su ventana en una cantidad constante.

a) ¿Se lograría una operación justa en el sentido de igual tasa de transferencia por conexión? Justifique su respuesta usando un diagrama similar a:

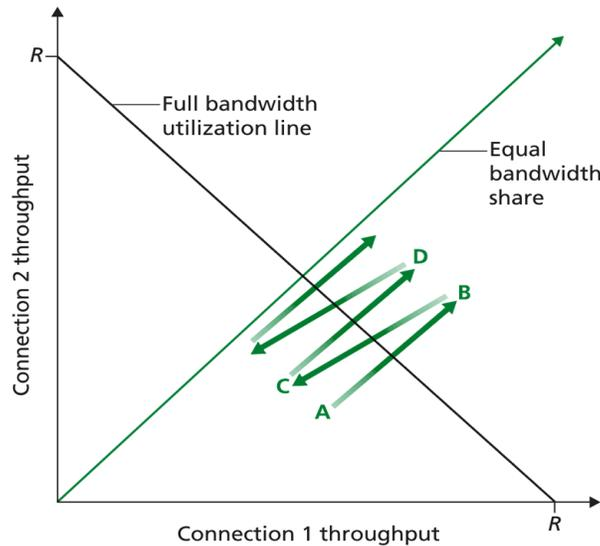

**Figure 3.53** ♦ Throughput realized by TCP connections 1 and 2

b) Suponga ahora que mientras todas las implementación reducen sus ventanas a la mitad, alguien reduce su ventana sólo en  $1/4$ . Si este usuario compite con sólo otro conexión “legal”, qué tasa alcanzará cada uno.

12. El Host A está enviando un enorme archivo a Host B vía una conexión TCP. Supongamos que en esta conexión nunca se pierden paquetes y el timer nunca expira. Sea  $R$  bps la tasa de transmisión del enlace que conecta al Host A a Internet. Suponga que el proceso en Host A puede enviar datos a su socket TCP a tasa  $S=10 \cdot R$ . Suponga que el buffer receptor de TCP puede recibir el archivo completo, pero el buffer del lado transmisor sólo puede almacenar el 1% del archivo. ¿Qué impedirá que el proceso en A pase continuamente datos a su socket TCP a tasa  $S$  bps? ¿El control de flujo de TCP?, ¿El control de congestión de TCP?, ¿o algo más? Explique.